


工作原理

電極式水平設備FE與繼電器設備相配合工作。當導電液體液面同電極沒有接觸的情況下，電極間沒有電流的流動。當液面同電極想接觸時，電流通過。通過檢查電流的通電和斷電，使繼電器開閉。鹽漲還消翻疲縮魅璣 E7000型可以供給微弱的交流電，使得電極棒能夠長時間地安心使用。

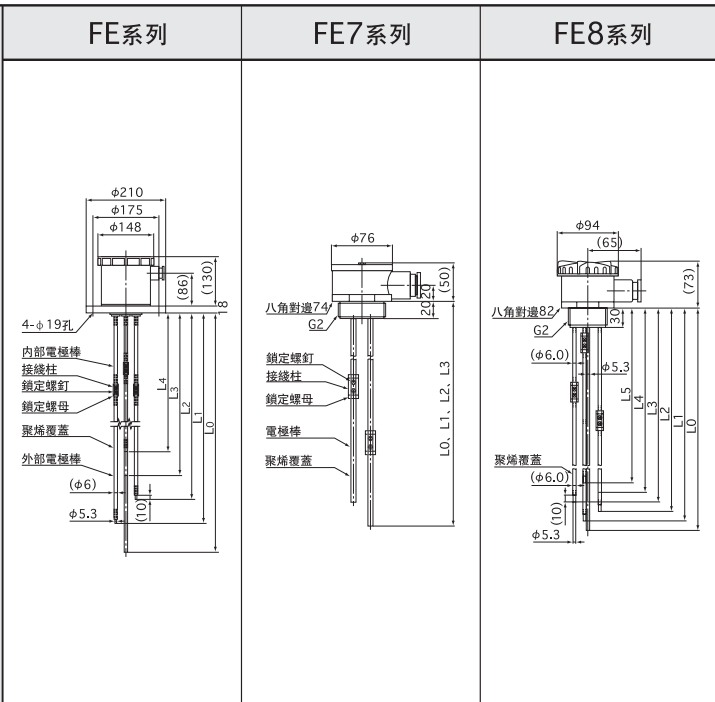

接線柱	材 料	ABS	PF (覆蓋物SUS304)	PVC
	構 造	IP45	IP43	IP43
安 裝	電 線 接 入 口	相當于JIS F 20a (G ³ / ₄ 型)		
	方 法 / 材 料	法蘭/PVC	含螺紋/PF	含螺紋/PVC
* 使 用 溫 度	尺 寸	相當于JIS10K100 (安裝孔4個)	G 2	G2
	最 大 檢 查 點	-20 ~ +50 °C	-20 ~ +60 °C	-20 ~ +50 °C
※1 重 量		6個	3個	5個
		約1.6kg	約0.3kg	約0.4kg
		型 號		
※2 電 極 部 材 料	S U S 3 1 6	FE 2 型	FE 72 型	FE 82 型
	鎳基耐蝕合金B	FE 3B 型	FE 73B 型	FE 83B 型
	鎳基耐蝕合金C	FE 3C 型	FE 73C 型	FE 83C 型
	鈦	FE 4 型	FE 74 型	FE 84 型
絕 緣 管	※3	聚烯煙 (僅L0電極管沒有絕緣管)		

※1. 質量數值不包含電極管質量。
 ※2. 電極部分的材料以電極管連綫以及防松螺母的材料表示。
 ※3. (?????) 未翻譯
 ★耐熱及耐壓型號的產品 (特殊產品) 由于可以用作其它用途，所以請在弊公司營業窗口咨詢。

適合于磁簧開關的小容量接點的保護……

繼電器設備 RE7000 形



- 主要優點**
- ① 本身具備功能，用一臺機器可以控制2個警報接點
適合于控制水泵、閘門等
 - ② 檢查點上加裝的容量為8V 5mA AC
 - ③ 插頭安裝設置容易
(插座為任選部件)
- 插頭：歐姆龍 (殊式會社)，或者使用同等產品

標準方法

電源電壓	90~132 / 180~264V AC 50/60Hz
消耗電力	約1.5VA
使用溫度	0 ~ +50 °C
警報接點	繼電器接點，一個變壓器
接點容量	240V 5A AC . 30V 5A DC (電阻負荷)