


2CP5/2CP50 系列

HVAC/制冷压力传感器

尺寸示意图

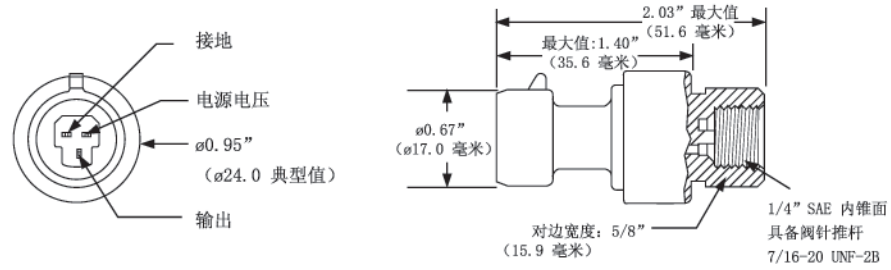

订购信息

范例	2CP5	S	05	2	XXXX	A	N	N
系列	2CP5 (高达 500 psi) 2CP50 (超过 500 psi)							
压力管接头材料		S 镀层钢 B 黄铜						
压力管接头			05 1/4" SAE 内锥面, 带阀针推杆, 7/16" -20 UNF-2B 有关其它压力连接的情况, 请咨询 Sensata。					
电气连接				2 Packard Metri-Pack (与 Packard # 12065287 吻合)				
压力范围								
压力基准								
密封材料								
连接器线束								

标准

	样品订购号	生产号	备注
1	2CP5B0520150ANN	2CP5-46	黄铜, 0-150 psia
2	2CP5B0520200ANN	2CP5-49	黄铜, 0-200 psia
3	2CP5B0520300SNN	2CP5-50	黄铜, 0-300 psis
4	2CP5B0520400SNN	2CP5-51	黄铜, 0-400 psis
5	2CP5B0520500SNN	2CP5-47	黄铜, 0-500 psis
6	2CP5S0520500SNN	2CP5-48	镀层钢, 0-500 psis

类型	制冷剂兼容性	密封材料	最大密封温度范围
N	R12 R22 R134a R404a R407c R410a R502 R507	氯丁橡胶*	-40C to 120°C
H	R134a R404a R407c R410a R507	氢化丁腈 (HNBR)*	-20°C to 135°C

* 密封材料的选择还取决于所采用的油类型。



The World Depends on Sensors and Controls

☎ 010-88239428
Fax 010-68163448
http: www.zxaf.com

重要通告: Sensata Technologies (Sensata) 对本文所述内容保留进行变动或终止任何产品或服务的权利, 恕不另行通知。下订单前, 客户应了解最新的相关信息, 并确保所使用信息的实时性。由于难以充分考虑客户产品的使用或应用情况, 请恕 Sensata 对由于其应用援助或产品规范而产生的专利侵权或其它侵权行为概不负责。Sensata 也不对其客户的产品设计负责。