

工程塑料型—标准尺寸 SureSite®

- ▶ 温度可高达280°F (139°C)
- ▶ 压力可高达150PSI (10.3Bar)
- ▶ 可达到20英尺 (6.1米) 连续可视指示

2"的Schedule 80管设计对于化学储存罐、或温度和压力适中的各种液位测量应用都是十分理想的。所有的SureSite指示计都采用了合金型上所采用的专利旗板和导向装置，因此您可以确信它的高可视性和长期的可靠性。这里可以提供PVC和CPVC材质，但如果需要，SureSite指示计可以用更特殊的工程塑料来制造—详情请与我们联系。

1. 安装构造类型

要为您的应用选择最佳构造，请注意过程连接（通常让液位进入和离开SureSite的连接）

	AP型 顶底连接	BP型 侧侧连接	CP型 顶侧连接	DP型 侧底连接
L=可视长度				
典型长度*	C-C = 总长度	C-C=L+8" (203mm) 总长度=C到C+11" (279 mm)	C-C=L+8" (203mm) 总长度=C到C+5-1/2" (140 mm)	C-C=L+8" (203mm) 总长度=C到C+5-1/2" (140 mm)
旗板材质	塑料			
连续指示长度	240"(610cm)			

*尺寸因连接、材质和比重不同而不同。

注：可选用特殊材质、浮子、连接和制造技术来延伸长度和扩展操作性能。

如果以上参数不符合您的要求，请与我们联系。




2. 材质

从下表中选出您想要的材质（外壳及浮子）。每种材质的压力/温度参数曲线列在了下图中。若以下列出的参数不能满足您对压力/温度的要求，请同厂家联系。

■ = 库存材质（最佳价格和交货期）

材质	PVC	全PVC外壳 PVC浮子	CPVC	聚丙烯	PVDF
代码	1	1A	2	3	4

压力/温度性能

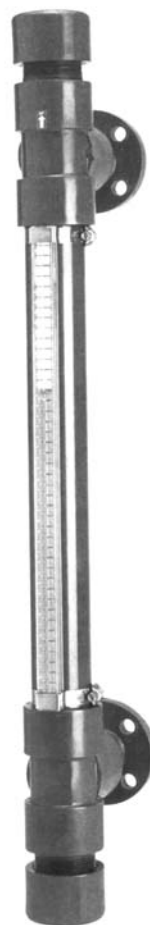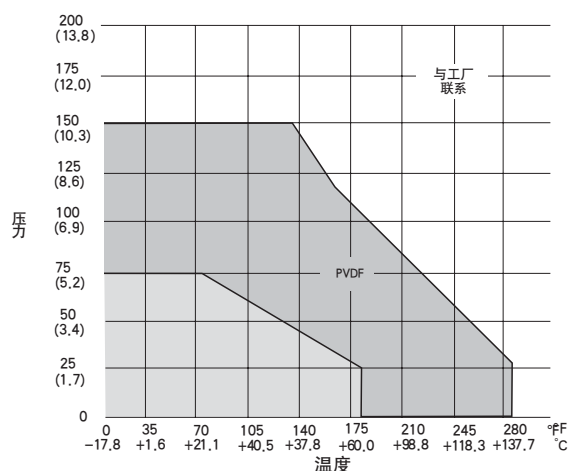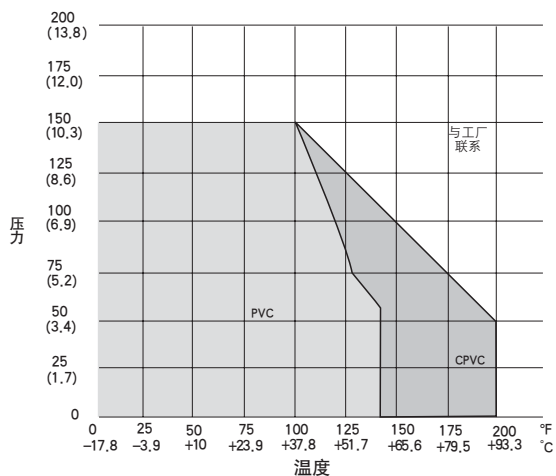

3. 连接代码

顶 T	盲端			NPT 螺纹						法兰	
	固定	可拆卸		固定		可拆卸				固定	可拆卸
		阳螺纹	阴螺纹	阳螺纹	阴螺纹	阳螺纹	阴螺纹				
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	
			T12	T13	T14		T15				

侧 Sa	盲端	NPT 螺纹		法兰
	S1	阳螺纹 S2	阴螺纹 S3	S4
Sa	S1	S2	S3	S4

底 B	盲端			NPT						法兰	
	固定	可拆卸		固定		可拆卸				固定	可拆卸
		阳螺纹	阴螺纹	阳螺纹	阴螺纹	阳螺纹	阴螺纹				
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	
			B12	B13	B14		B15				

— 加背景色的连接代码和材质为GEMS 库存项。选择这种底色的代码可以组合出最经济型的SureSite，并能得到最短的交货期。

连接代码描述

订货时请提供所有连接的连接代码（参见上表）。

注：在选择连接时，请将排气和排水孔的要求列入考虑。

T&B (顶部和底部连接)

- T/B 1. 焊接帽
- T/B 2. 焊接帽 (只限PVC, CPVC)
- T/B 3. 固定法兰/配合盲法兰
- T/B 4. 焊接管接头/FNPT
- T/B 5. 焊接管接头/MNPT
- T/B 6. 螺纹管接头/MNPT
- T/B 7. 固定法兰/配合法兰MNPT
- T/B 8. 螺纹管接头/FNPT
- T/B 9. 固定法兰/配合法兰/FNPT
- T/B 10. 焊接管接头法兰
- T/B 11. 螺纹管接头法兰
- T/B 12. 焊接管接头/FNPT (只限PVC/CPVC)
- T/B 13. 焊接管接头/FNPT带/MNPT管接头 (只限PVC/CPVC)
- T/B 14. 螺纹管接头/FNPT带/MNPT管接头 (只限PVC/CPVC)
- T/B 15. 螺纹管接头FNPT (只限PVC/CPVC)

Sa&Sb(侧面连接)

- S1. 盲端-无连接
- S2. MNPT管接头
- S3. FNPT管接头
- S4. ANSI法兰