

M 系列电缆浮球式液位开关


- ▶ 非水银开关
- ▶ 密封电缆
- ▶ 紧凑型防腐ABS外壳
- ▶ 常开, 常闭SPDT接点
- ▶ 多种电缆长度
- ▶ 主体带色彩代码

为一些难于外理的液体(如:污水和废水)中的液位控制和报警应用而设计。M系列电缆浮球式液位开关是不允许出现水银应用中的理想选择。M系列开关拥有紧凑型防腐ABS外壳和带氯丁橡胶护套的电缆。

性能参数

电缆	16 gauge 2 or 3 conductor SJOW Oil Resistant CPE.
接点额定值	13amp@120/240 VAC 1/2hp
接点设计	SPST, 常开或常闭 常开和常闭通用 (Form C)
温度额定值	32°F~221°F(0°C ~ 105°C)
整体重量	1.0lbs.(不包括重锤)
固定方式	尼龙卡环, 重锤: 2.5lbs.
认证	U.L.认证, CSA认证

外形尺寸

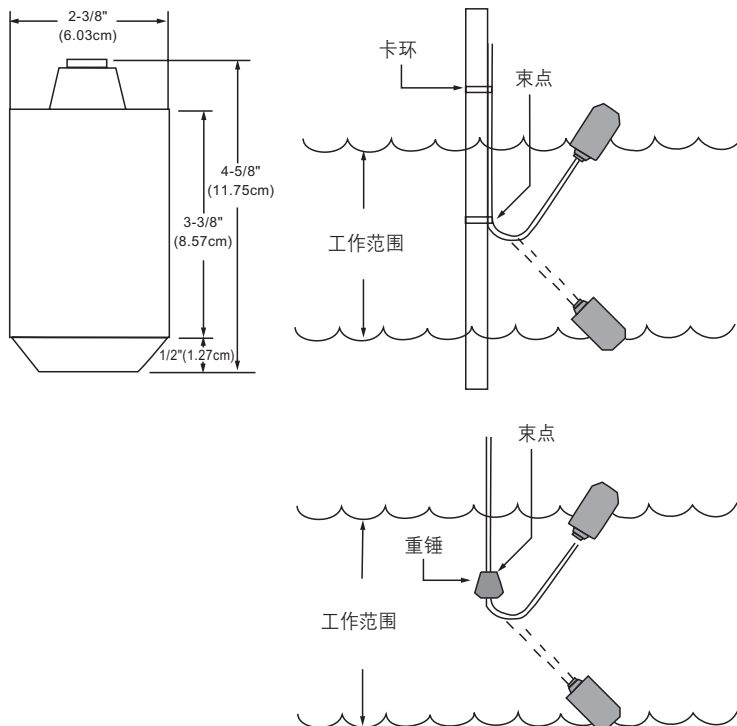

应用

- 液位控制
- 报警
- 污水液位控制系统
- 浆体
- 污水排放设备
- 废水处理
- 储存罐

订购指南

使用下面表格中的**黑体字**构造成产口编码

系列	M	XXX	XX	X
接点配置				
长度				
固定方式				

BLU-SPST, 常开, 窄角¹
YEL- SP ST, 常闭, 窄角¹
RED-SPST, 常开, 宽角²
WHI-SPST, 常闭, 宽角²
GRE-SPDT, Form C, 宽角²

长度 **20**-20ft.(6.09m) **40**-40ft.(12.19m)
 固定方式 **T**-卡环 **W**-重锤

固定方式	部件号
卡环	7762360
重锤	7762381

注:

1. 窄角工作范围约2到8英尺。
2. 宽角工作范围约5到18英尺。