

604 微差压开关

量程 20Pa 至 1000Pa

- 经济适用、
- 可视化开关点设定
- 重复精度在 2% 以内
- 只有一个螺丝固定外壳
- 安装便捷、提供标准安装附件



可视化开关点设定

差压开关

产品应用


监测过滤网阻塞报警装置

通风管中气体监测

控制可变气体容积系统中最大气流

燃烧炉中气体控制

外形尺寸

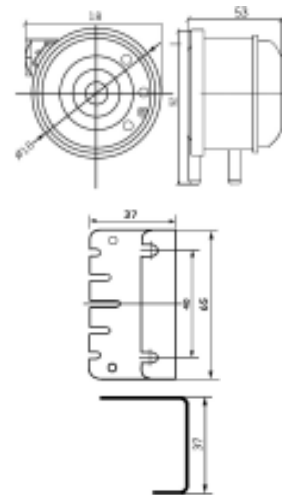

性能指标

量程: 20Pa~1000Pa

最大媒介压力: 1000Pa

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ (过压 1000Pa)

防护等级: IP54

输出触点容量: 250V 2A 触点转换

重量: 100g

外形尺寸: $\Phi 81 \times 53$

测试标准: EN61058 DIN3398

安装附件: 塑料管 $\Phi 6.2\text{mm}$, 1.8m

L 型安装支架 1 个

螺丝 3 个

取压管 2 个

产品选型

型号	差压量程 (Pa)	型号	差压量程 (Pa)
604-0	20-300		
604-1	30-300		
604-2	50-500		
604-3	100-1000		

www.zxaf.com