

## A5 迷你型气体微差压表

高精度，小巧，可靠和低成本的综合




- 久经考验的磁链接原理
- 2-5/8" 开孔即可实现面板安装。
- 指示精度高 5% F.S;
- 可变透镜表盘便于读数
- 高静压 30PSI
- 低成本

A5 紧凑型气体微差压表采用可变透镜表盘设计，尺寸小巧，但便于读数。直径 2-5/8" 的单孔即可实现产品的面板安装。A5 外壳为含玻璃纤维的 ABS，价位低但能确保足够精度和可靠性。标准压力连接是适合于 3/16" ID 管道的带毛刺装置；可安全操作的压力达 30PSI。产品的过压保护是通过与隔膜相连的气膜来实现的。事故发生时的过大压力也不会损坏产品。

A5 应用包括生物安全柜，洁净工作台，工业吸尘器，炉灰清洗，医疗呼吸治疗设备，空气取样器，薄片流体罩和电子空气制冷系统。作为一个空气过滤表，产品可作为末端装置用于大型固定发动机，压缩机，通风设备，空气处理装置。

### 外形尺寸 (mm)

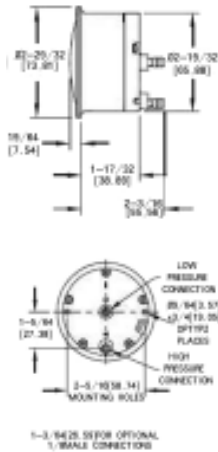

### 性能指标

应用介质：空气及兼容气体

外壳：尼龙玻璃；聚碳酸酯透镜

精度：20 ± 5°C 条件下，满量程 ± 5%

压力范围：30psi (2.067bar)

温度范围：-6.67 到 48.9°C

尺寸：表盘直径 52.39mm (2-1/16")

安装方向：隔膜垂直放置其它位置安装咨询工厂

过程连接：带毛刺，适合于 3/16" ID

重量：170.1g (6 盎司)

### 产品选型

### 安装方式



型号	量程 英寸水柱	型号	量程 英寸水柱	型号	量程 mm 水柱
A5000-0	0~0.5	A5205	0~5	A5000-25MM	0~25
A5001	0~1.0	A5210	0~10	A5000-50MM	0~50
A5002	0~2.0	A5215	0~15	A5000-100MM	0~100
A5003	0~3.0	A5230	0~30	型号	量程 Pa
A5005	0~5.0			A5000-125Pa	0~125
A5010	0~10			A5000-250Pa	0~250
A5020	0~20			A5000-500Pa	0~500
A5040	0~40			型号	量程 KPa
A5060	0~60			A5000-1KPa	0~1
A5100	0~100			A5000-3KPa	0~3